


**Interface Dimensions Series RPC-N, 50 Ω (code 05)**

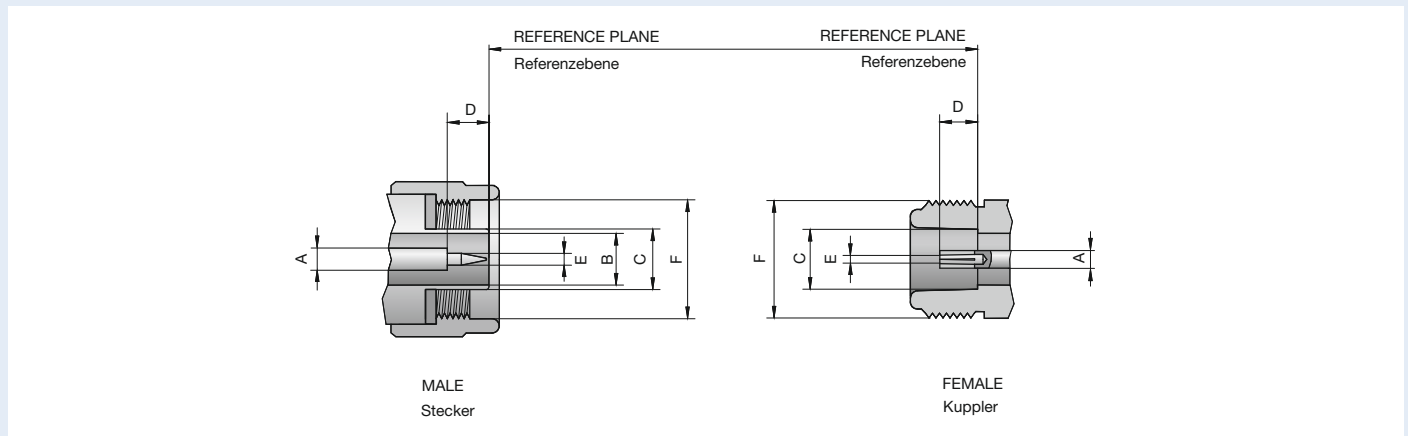

**Series RPC-N, 50 Ω**

dimension	Male   Stecker		Female   Kuppler	
	min.	max.	min.	max.
A	3.03	3.05	3.03	3.05
B	6.99	7.01	6.99	7.01
C	7.98	8.02	8.05	8.10
D	5.28	5.36	5.18	5.26
E	1.64	1.66	1.68	1.71
F	5/8-24UNEF-2B		5/8-24UNEF-2A	

## Technical Data Series RPC-N, 50 Ω

<b>Applicable standards   Anwendbare Standards</b>	
Interface according to   <i>Interface gemäß</i>	IEC 61169-16; CECC 22 210; MIL-STD 348A/402
<b>Electrical data   Elektrische Daten</b>	
Impedance   <i>Wellenwiderstand</i>	50 Ω
Frequency range   <i>Frequenzbereich</i>	DC to 18 GHz
Return loss (connector head)   <i>Rückflußdämpfung (Steckerkopf)</i>	≥ 30 dB, DC to 18 GHz
Insertion loss (connector head)   <i>Dämpfung (Steckerkopf)</i>	≤ 0.03 dB x $\sqrt{f[\text{GHz}]}$
Insulation resistance   <i>Isolationswiderstand</i>	≥ 5 GΩ
Center contact resistance   <i>Übergangswiderstand Innenleiter</i>	≤ 1.0 mΩ
Outer contact resistance   <i>Übergangswiderstand Außenleiter</i>	≤ 1.0 mΩ
Test voltage   <i>Prüfspannung</i>	2500 V rms
Working voltage   <i>Betriebsspannung</i>	1000 V rms
RF-leakage   <i>Schirmdämpfung</i>	≥ 90 dB up to 1 GHz
<b>Mechanical data   Mechanische Daten</b>	
Mating cycles   <i>Steckzyklen</i>	≥ 500
Center contact captivation   <i>Innenleiter Haltekraft</i>	≥ 28 N
Coupling torque recommended   <i>Anzugsdrehmoment empfohlen</i>	0.70 Nm to 1.10 Nm
Coupling test torque   <i>Prüfdrehmoment</i>	1.70 Nm
<b>Environmental data   Umweltdaten</b>	
Temperature range   <i>Temperaturbereich</i>	-40 °C to +85 °C
Thermal shock   <i>Temperaturzyklen</i>	IEC 61169-1, Subclause 9.4.4
Corrosion resistance   <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	IEC 61169-1, Subclause 9.4.6
Vibration   <i>Vibration</i>	IEC 61169-1, Subclause 9.3.3
Shock   <i>Schock</i>	IEC 61169-1, Subclause 9.3.14
Moisture resistance   <i>Feuchtigkeitsbeständigkeit</i>	IEC 61169-1, Subclause 9.4.3
Max. soldering temperature   <i>Maximale Löttemperatur</i>	IEC 61760-1, +260 °C for 10 sec.
<b>Materials   Materialien</b>	
Center contact   <i>Innenleiter</i>	Beryllium copper, gold-plated
Outer contact   <i>Außenleiter</i>	Stainless steel, passivated
Dielectric   <i>Dielektrikum</i>	PPE

Rosenberger-connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data. Individual values of connectors may deviate depending upon application, design, type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

*Rosenberger-Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Daten angegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger-Ansprechpartner.*